

Инструкция по замене Табло-панели на оповещателе Скопа.


Внимание - работы по замене Табло-панели производить на демонтированном оповещателе установив его на ножки крепления на ровной горизонтальной поверхности.

1 Произвести демонтаж рамки удерживающей стекло (разрушающий метод) Рис. 1.

2 Канцелярским ножом произвести отделение стекла от корпуса извещателя, вводя и продвигая нож в промежуток заполненный силиконовым герметиком между стеклом и фланцем корпуса извещателя (разрушающий метод) Рис 1.

Рис. 1


Удалить старую рамку и стекло

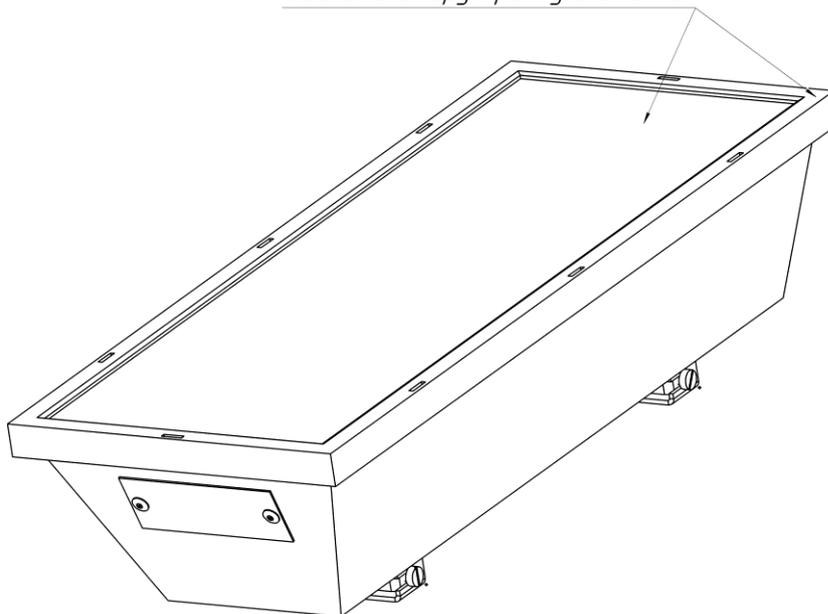

3 Очистить фланец корпуса извещателя от остатков силиконового герметика и стекла. Рис. 2.

Рис. 2

*Очистить фланец от остатков
стекла и герметика
Зачищенную поверхность обезжирить*

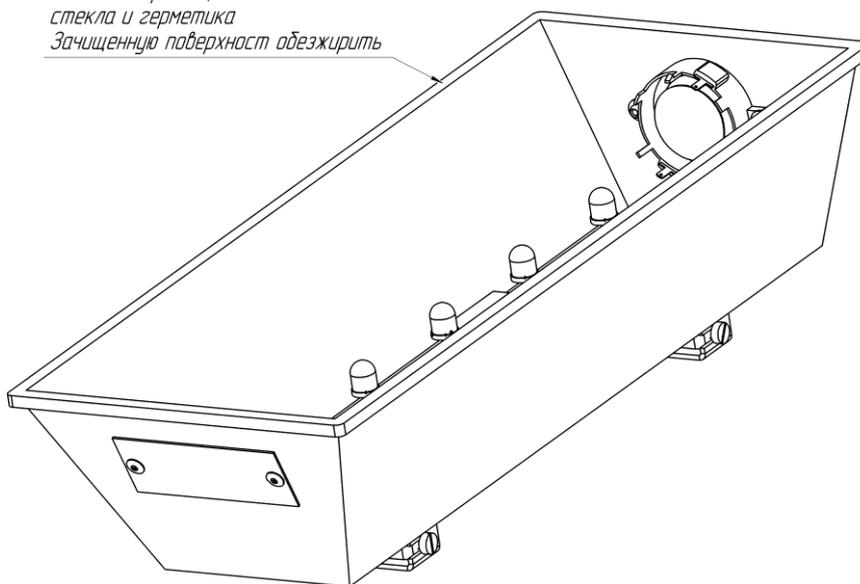


4 Обезжирить спиртом фланец корпуса оповещателя, будущее место примыкания рамки со вклеенным стеклом с надписью (табло-панель) Рис. 2.

5 После высыхания остатков спирта, на обезжиренную поверхность фланца нанести силиконовый герметик, с температурой эксплуатации по нижней температуре - 60°C и ниже, непрерывным слоем с диаметром 3...4 мм. Рис. 3.

Рис. 3

*Нанести на фланец новый герметик
непрерывным слоем и диаметром 3-4 мм.*

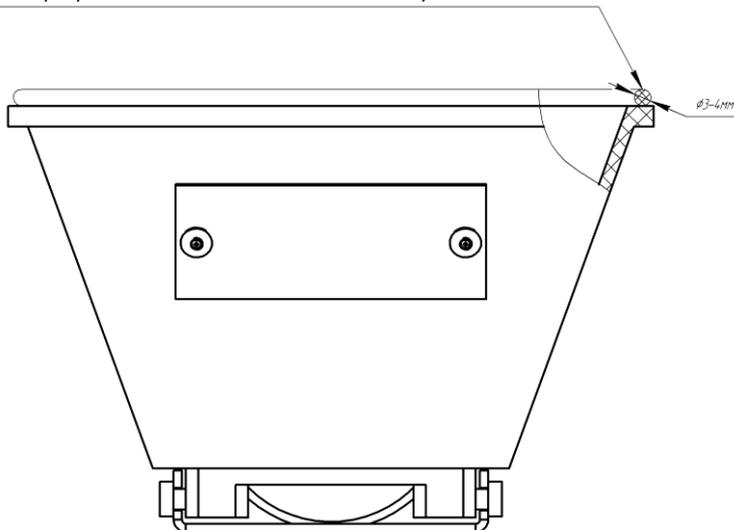

6 Установить новую рамку со стеклом (табло-панель) на фланец с нанесенным силиконовым герметиком до фиксации защелок расположенных на рамке Рис. 4.

7 Выдержать оповещатель до полного высыхания силиконового герметика (время высыхания смотри согласно инструкции на герметик).

Рис. 4

*Установить новую крышку (рамка со вклеенным стеклом и надписью)
до фиксации защелок рамки на корпусе*

